

BlueComfort ControlPad


Innovation zum Anfassen

Die neue Generation von Bedienelementen:

Dieses eigenständige System zur Steuerung des Wohlfühlklimas ist die zentrale Schnittstelle für das komplette Webasto-Klimasystem an Bord. Noch nie war Bedienung, Installation und Wartung der Klimalösungen einfacher.

Das BlueComfort ControlPad ist auf jede Yacht exakt zugeschnitten. Es bietet dem Nutzer ein mehrsprachiges Menü und alle Systeminformationen auf einen Blick, daraus resultiert eine außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit. Das System ist hochauflösend und bei Sonneneinstrahlung lesbar. Die Front und das Gehäuse sind wasserdicht.

Bezeichnung
1 BlueComfort ControlPad 5,7"
2 Kit für CAN-bus-Schnittstelle
3 Netzwerkkabel für CANbus M / F – 5 m
3 Netzwerkkabel für CANbus M / F – 10 m
3 Netzwerkkabel für CANbus M / F – 15 m
3 Netzwerkkabel für CANbus M / F – 20 m
3 Netzwerkkabel für CANbus M / F – 30 m
4 CANbus-Ableitung für Touch Screen-Anschluss – 2 m
5 Stromkabel für Touch Screen – 2 m
6 CANbus Netzwerk Endwiderstand F
7 CANbus Netzwerk Endwiderstand M
8 CAN-bus-Ableitung zum Anschluss der Schnittstellenkarte

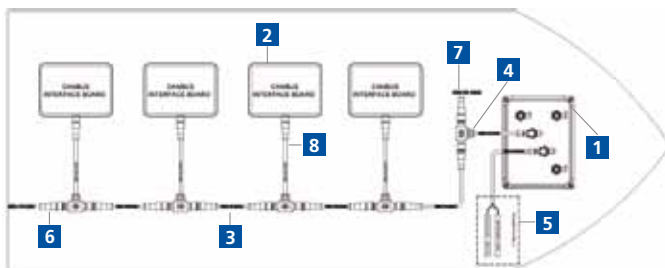

Für einen vollständigen Überblick über Webasto Zubehörteile, beachten Sie bitte den Marine Katalog.



Produktvorteile:

- Zentrale Steuerung des Wohlfühlklimas in allen Kabinen
- Benutzerfreundliche Oberfläche mit intuitivem Touch Screen
- Leichter Zugriff auf alle Systeminformationen für schnelle und einfache Wartung
- Funktioniert mit allen Webasto BlueCool Premium Klimaanlage
- Integrierte Diagnosemöglichkeit für verkürzte Wartezeiten
- Kann vollständig in die Netzwerksysteme größerer Boote integriert werden



Einfache Bedienung



Maßgeschneidert für jede Yacht



Schnelle Installation



Mehrsprachiges Menü



Systeminformationen auf einen Blick



Selbsterklärende Diagnostik

Technische Daten:

- 5,7" Farbdisplay
- VGA-Auflösung (640 x 480 Pixel)
- Bei Sonnenlicht lesbar (350 cd / m²)
- 18-30 V DC Stromversorgung (nominal 24 V)
- Stromverbrauch max. 1A bei 24 V DC
- 64 MB interne Flash Arbeitsspeicher
- Vorderseite (IP67) und Gehäuse (IP66) wasserdicht
- Schnittstellen: 2 x CAN,
Ethernet 10 / 100 Mbit,
RS-232 und RS-422,
Digital I/O und analog Input optional
- CE- und RINA-Zertifizierung
- Erfüllt NMEA 0183 und vorbereitet für NMEA 2000
- Abmessungen: 189 x 149 x 91 mm (L x B x H)*
- Gewicht: ca. 1,9 kg

* Größere Displays sind auf Anfrage erhältlich.
Alle Abmessungen +/- 10 mm
Änderungen vorbehalten

Beratung · Einbau · Service

Webasto AG
Global Comfort Solutions
Postfach 80
82132 Stockdorf
Deutschland

www.webasto-marine.de